



①

Arlista Kontrol Modülü


Güç Adaptörü



Bluetooth Alıcı Modülü

İlk olarak Arlista kontrol ve bluetooth modülünün etiketlerindeki numaraların aynı olduğunu kontrol ediniz.

②



Ürünleri kutudan çıkardıktan sonra bluetooth modülünü DALI sürücüsüne bağlamanız gerekmektedir.

④



Kontrol modülünü kutu içerisinde çıkan adaptör ile besleyiniz.


⑦



Arlista "Hey Arlista"
komutunu
algıladıktan sonra
resim 7'deki gibi bip
sesi ile beraber ışık
mora dönecektir. Işık
mor olduktan sonra
yandaki komut
listesinde belirtilen
komutlardan herhangi birini
söyleyebilirsiniz.


Komutunuzu söyledikten sonra Arlista komutu algılayıp resim 8'deki gibi bip sesi ile yeşil ışık yanacak ve aydınlatmanız tepki verecektir.

⑧



Modüle enerji geldiğinde mavi ışık yanıp sönmeye başlayarak bluetooth bağlantısını bulmaya çalışacaktır. Mavi ışık sürekli yanmaya başladığında bağlantı kurulmuş ve kullanıma hazırdır. Ardından resim 5'te gözüktüğü gibi açma kapama tuşuna basarak ürününüzü açabilirsiniz.

⑤

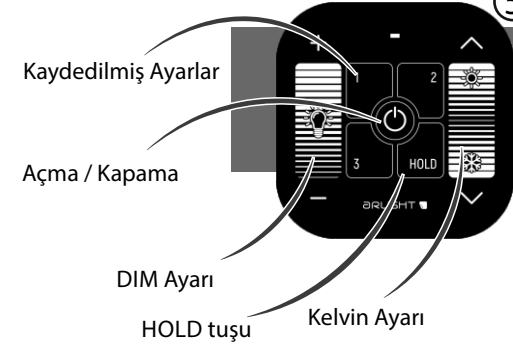

Hold tuşu ile sesli komutu devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda led ışık kırmızıya dönecektir.

⑥



Arlista kontrol modülü aydınlatmalarınızı hem dokunmatik olarak hem de sesli olarak kontrol edilebilmektedir. Resim 5'te gösterildiği gibi dokunmatik olarak Açma-Kapama / Renk sıcaklık ayarı / Işık şiddeti ayarı / senaryo seçenekleri ve kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Arlista normal konumda iken resim 6'daki gibi mavi ışık yanacaktır. Sesli komut vermek için önce "Hey Arlista" diye seslenin.

Hey Arlista!

Tetikleme komutu "Hey Arlista!"

Komut Listesi

- Işıklar açılınsın
- Işıklar kapansın
- Işıklar yüzde on
- Işıklar yüzde otuz
- Işıklar yüzde elli
- Işıklar yüzde yetmiş
- Işık seviyesi arttır +%10
- Işık seviyesi azalt -%10
- Kelvin arttır +500K
- Kelvin azalt -500K
- Işıklar sıcak beyaz 2700K
- Işıklar doğal beyaz 4000K
- Işıklar soğuk beyaz 6500K
- Birinci senaryo
- İkinci senaryo
- Üçüncü senaryo
- Kilit moduna geç