




Cove 2 Opal

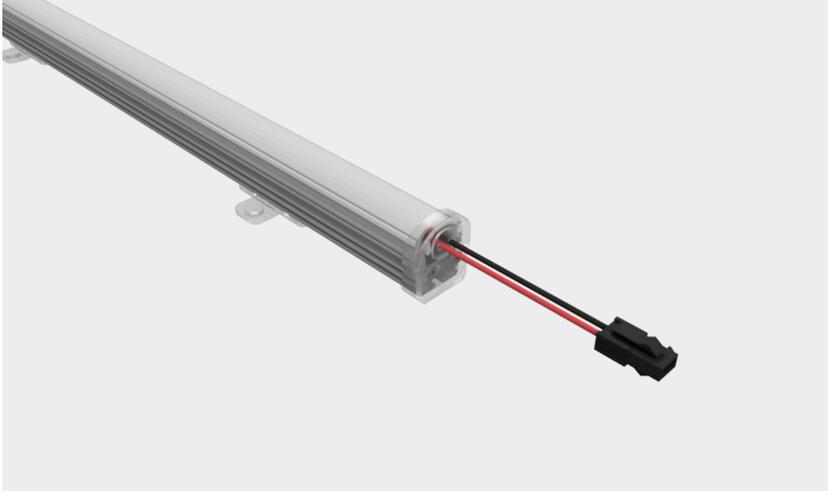

Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

LED

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVK.135.3.30	3	3000	240	>80	24V DC	0,06	135
SDCVK.135.3.40	3	4000	260	>80	24V DC	0,06	135
SDCVK.260.6.30	6	3000	490	>80	24V DC	0,10	260
SDCVK.260.6.40	6	4000	520	>80	24V DC	0,10	260
SDCVK.505.12.30	12	3000	990	>80	24V DC	0,19	505
SDCVK.505.12.40	12	4000	1070	>80	24V DC	0,19	505
SDCVK.1000.24.30	24	3000	2040	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVK.1000.24.40	24	4000	2170	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVK.1245.30.30	30	3000	2480	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVK.1245.30.40	30	4000	2640	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVK.1495.36.30	36	3000	2980	>80	24V DC	0,55	1495
SDCVK.1495.36.40	36	4000	3170	>80	24V DC	0,55	1495

