




# Strio-HL Opal

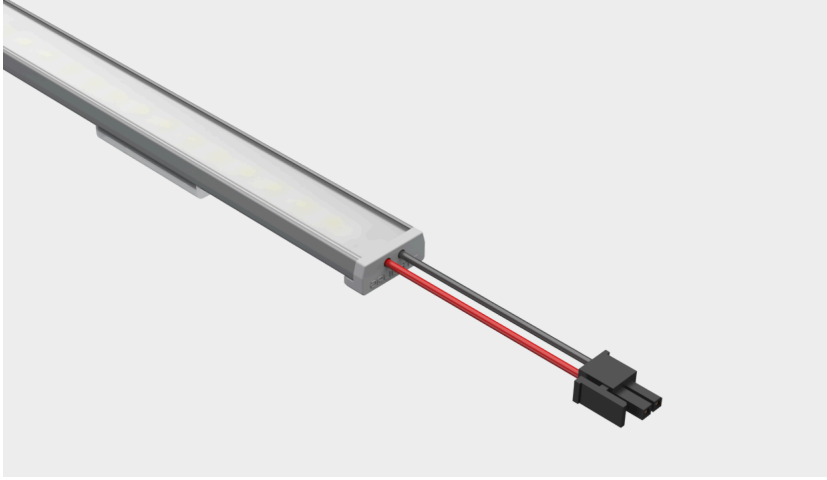

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı

## Lens

Homojen ışık dağılımı sağlayan opal polikarbon difüzör

## Led

L90  $\geq$  100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü

| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz   | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|--------|
| SDSRH0140.3.40   | 3       | 4000    | 193             | >80 | 24V DC | 140    |
| SDSRH0140.3.30   | 3       | 3000    | 189             | >80 | 24V DC | 140    |
| SDSRH.0264.6.40  | 6       | 4000    | 412             | >80 | 24V DC | 264    |
| SDSRH.0264.6.30  | 6       | 3000    | 416             | >80 | 24V DC | 264    |
| SDSRH.0511.11.40 | 11      | 4000    | 769             | >80 | 24V DC | 511    |
| SDSRH.0511.11.30 | 11      | 3000    | 754             | >80 | 24V DC | 511    |
| SDSRH.1005.24.40 | 24      | 4000    | 1719            | >80 | 24V DC | 1005   |
| SDSRH.1005.24.30 | 24      | 3000    | 1685            | >80 | 24V DC | 1055   |
| SDSRH.1252.29.40 | 29      | 4000    | 2140            | >80 | 24V DC | 1252   |
| SDSRH.1252.29.30 | 29      | 3000    | 2097            | >80 | 24V DC | 1252   |
| SDSRH.1499.36.40 | 36      | 4000    | 2615            | >80 | 24V DC | 1499   |
| SDSRH.1499.36.30 | 36      | 3000    | 2598            | >80 | 24V DC | 1499   |

