




AKROBAT

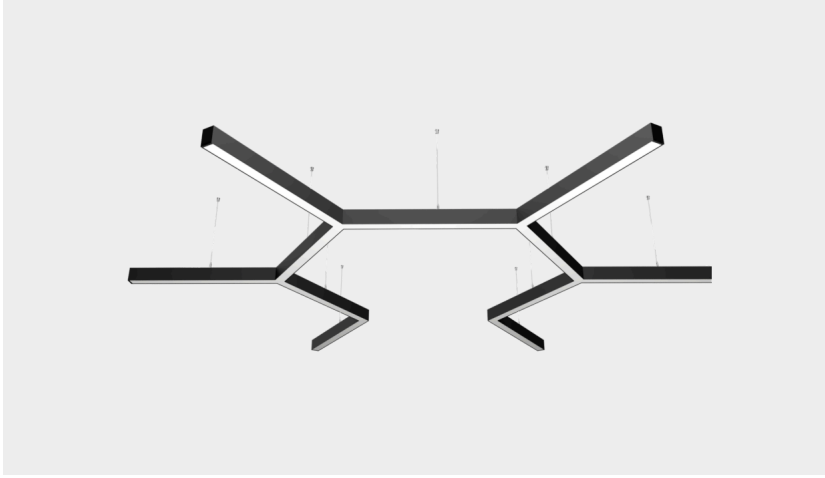

Ürün

| | |
|----------|-----------------------------|
| Tip | S 0710 SIM |
| Kategori | İç Aydınlatma |
| Renk | Mat Siyah Natürel Eloksallı |

Teknik Veri

| | |
|---------------------------|--|
| Işık kaynağı | Mid Power LED |
| Güç / Lümen | 10W (Sürücü dahil Edilmemiştir.) / 800lm (4000K) |
| Renk sıcaklığı | 4000K |
| Renksel geri verim | CRI>80 |
| Elektriksel koruma sınıfı | CLASS III |
| Voltaaj | 24V |
| Işık akısı toleransı | ±7% |
| Güç tüketim toleransı | ±7% |
| LED ömrü | L90B50 > 100.000 h |

Diğer Bilgiler

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| IP koruması | 20 |
| Darbe koruması | IK02 |
| Ölçüler (G x Y x U) | 48mm x 65mm x 710mm |
| Optik koruma | Opal Difüzör |
| Gövde malzemesi | Aluminyum ekstrüzyon Gövde |
| Difüzör malzemesi | Opal Difüzör |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0...+35 °C |
| Performans ortamı sıcaklığı | 25 °C |

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|--------|
| LLX546.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX547.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX548.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX549.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX550.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX551.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX557.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |
| LLX553.0.0.00.00 | 10 | 4000 | 800 | >80 | 24V DC |

