




# Cove 2 - Buzlu Led Bar

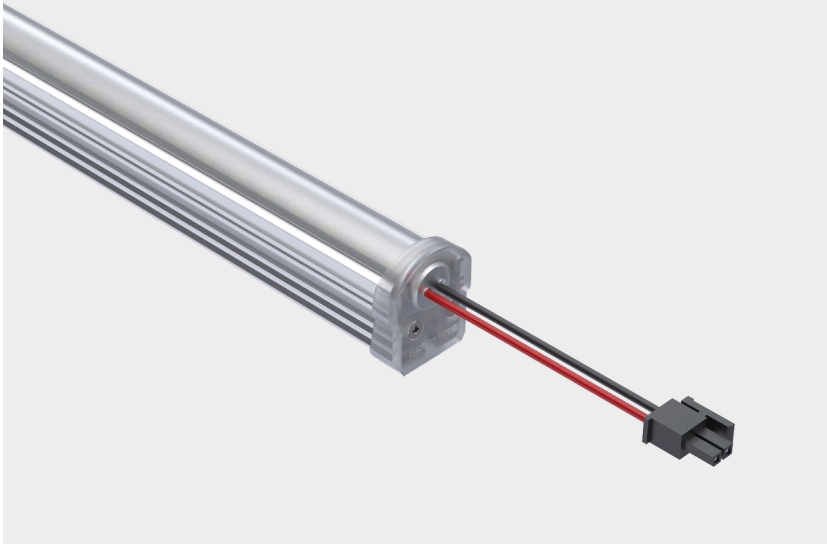

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve şeffaf polikarbon montaj aksesuarı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, buzlu yüzey polikarbon difüzör.

## LED

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power led.

## Sürücü

24V harici tip. Sabit gerilim çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli led sürücü.

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SDCVKB.135.3.30	3	3000	275	>80	24V DC	0,06	135
SDCVKB.135.3.40	3	4000	295	>80	24V DC	0,06	135
SDCVKB.260.6.30	6	3000	560	>80	24V DC	0,10	260
SDCVKB.260.6.40	6	4000	595	>80	24V DC	0,10	260
SDCVKB.505.12.30	12	3000	1130	>80	24V DC	0,19	505
SDCVKB.505.12.40	12	4000	1225	>80	24V DC	0,19	505
SDCVKB. 1000.24.30	24	3000	2330	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVKB. 1000.24.40	24	4000	2535	>80	24V DC	0,37	1000
SDCVKB. 1245.30.30	30	3000	2835	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVKB. 1245.30.40	30	4000	3020	>80	24V DC	0,46	1245
SDCVKB. 1495.36.30	36	3000	3410	>80	24V DC	0,55	1495
SDCVKB. 1495.36.40	36	4000	3625	>80	24V DC	0,55	1495

