DG 1020 MON

Gövde
Elektrostatik toz boyalı aluminyum enjeksiyon çerçeve ve aluminyum soğutuculu gövde

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör

Led
L90 ≥ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf >0,9.

Opsiyon
* 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
* Dali dim edilebilir

Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
DGMON.200.14.30	14	3000	1270	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.14.40	14	4000	1360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.20.30	20	3000	1640	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175
DGMON.200.20.40	20	4000	1770	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,8	Ø175

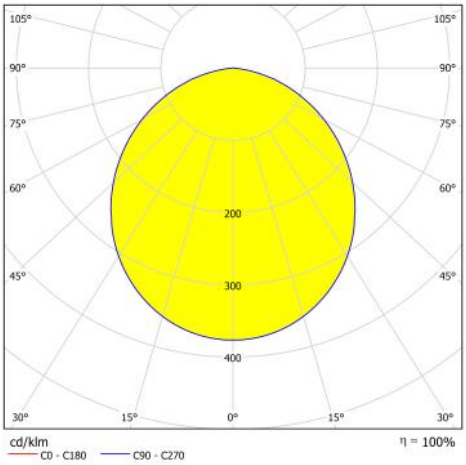

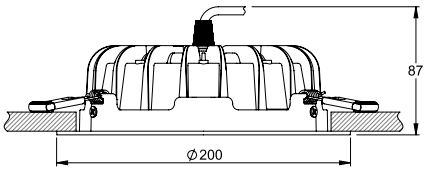
87
Ø200