



## DG 1009 SAY



### Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

### Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

### Led

L80  $\geq$  140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

### Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf  $>0,8$ .


### Opsiyon

- \* Dalı dim edilebilir
- \* IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAY.090.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY.090.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY.090.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.090.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	25°
DGSAY.	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
090.11.30.35	11	3000	860	>80	60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	35°
DGSAY. 090.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°
DGSAY. 090.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,37	Ø78	60°

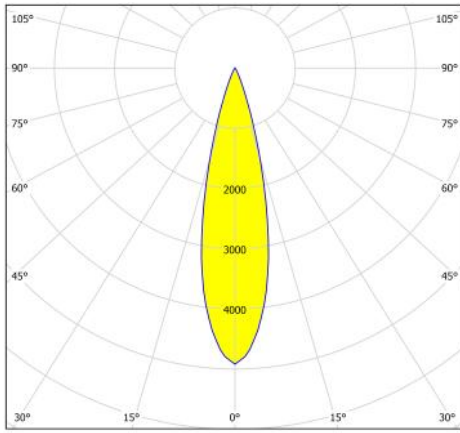

DGSAY.080.11.40.25

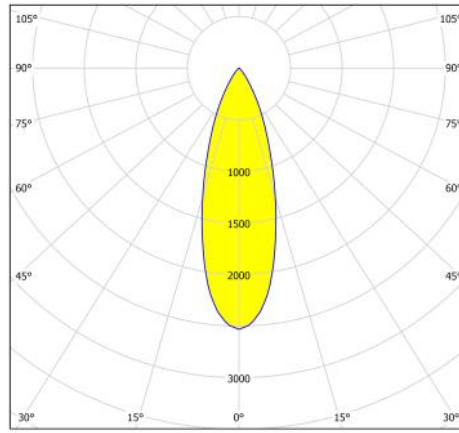

DGSAY.080.11.40.35

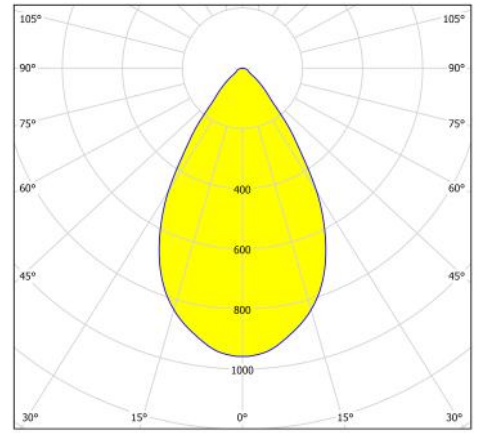

DGSAY.080.11.40.60

