



DG 2009 SAK



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led


L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.

Opsiyon


- * Dalı dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Ral 9016 Ral 9005 Ral 9006

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 090.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK. 090.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	25°
DGSAK.	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
090.11.30.35	11	3000	860	>80	60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	35°
DGSAK. 090.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°
DGSAK. 090.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,39	78x78	60°

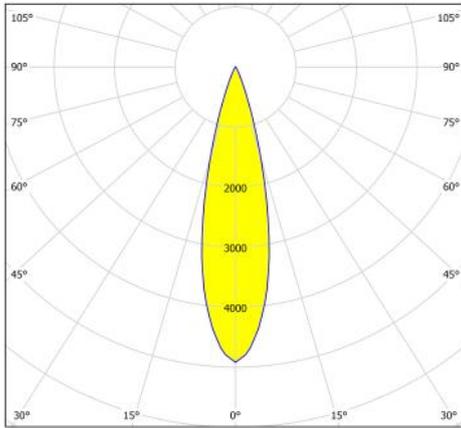

DSSAK.110.11.40.25

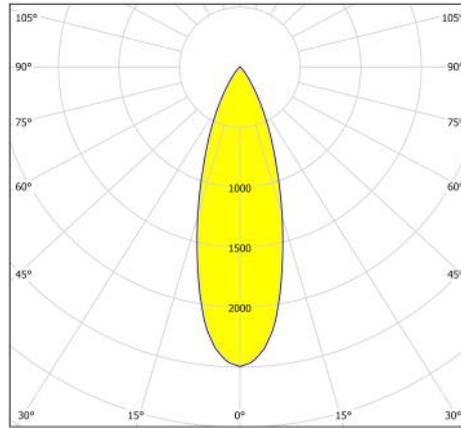

DGMOT.160.27.40.40

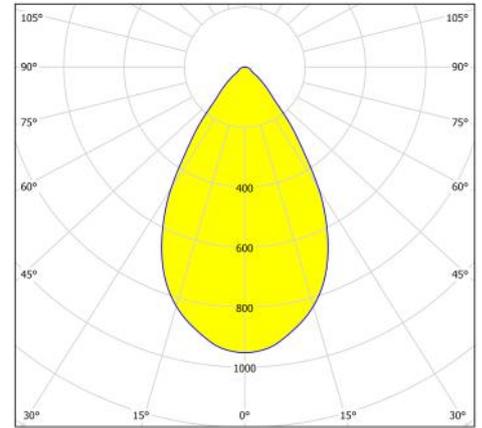

DSSAK.110.11.40.60

