



DG 2008 SAK



Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.


Opsiyon

- * Dalı dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 080.6.30.25	6	3000	495	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK. 080.6.40.25	6	4000	550	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK. 080.6.30.35	6	3000	505	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.6.40.35	6	4000	560	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.6.30.60	6	3000	475	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°
DGSAK. 080.6.40.60	6	4000	530	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°
DGSAK. 080.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK. 080.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK. 080.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°
DGSAK. 080.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°
DGSAK. 080.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK. 080.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	25°
DGSAK.	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
080.11.30.35	11	3000	860	>80	60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	35°
DGSAK. 080.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°
DGSAK. 080.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,32	70x70	60°

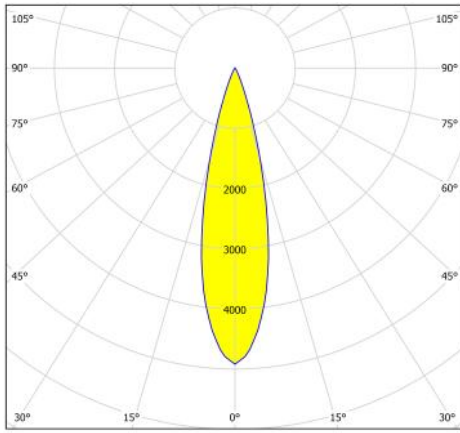

DSSAK.110.11.40.25

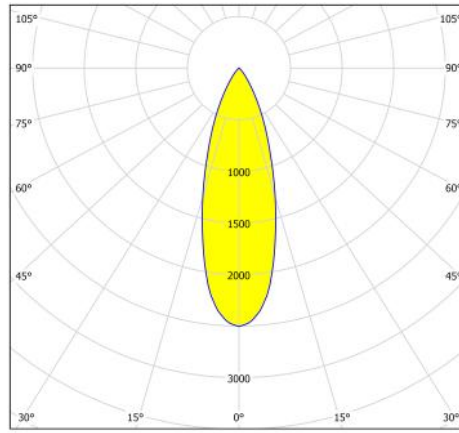

DGSAK.080.11.40.35

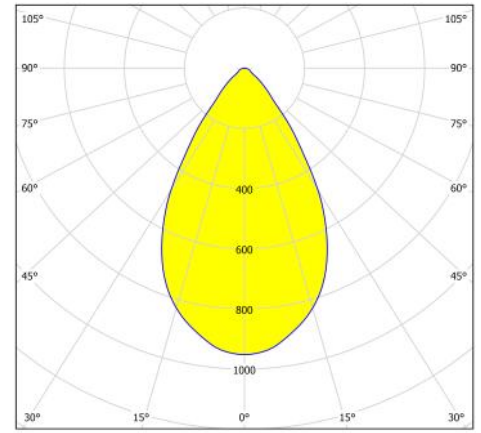

DSSAK.110.11.40.60

