




DG 2213 SAK

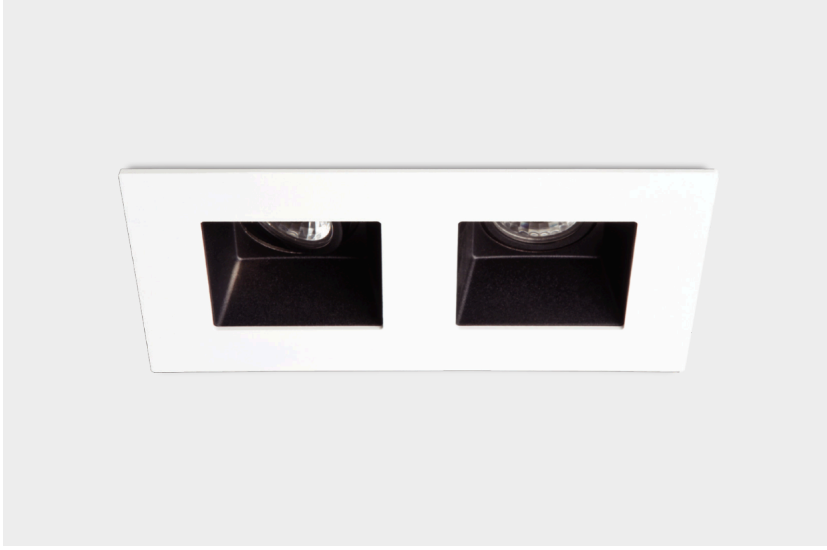

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip SMD COB Led.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf \geq 0.90.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * IP44/20 imal edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAK. 2213.15.30.35	15	3000	1290	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°
DGSAK. 2213.15.40.35	15	4000	1370	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,3	120x220	35°

