




DG 1006 SAT

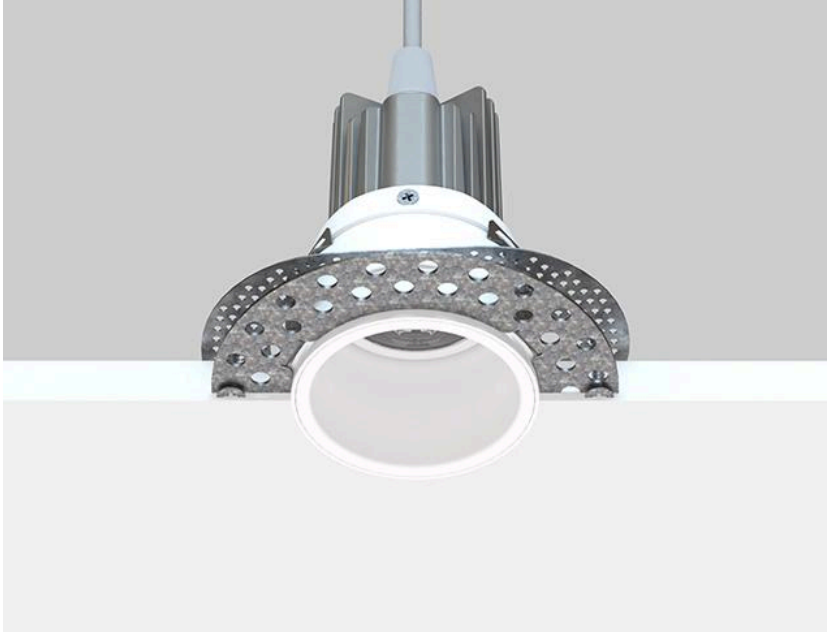

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Power led.

Sürücü


Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.

Opsiyon* Dali dim edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
DGSAT.060.6.30.25	6	3000	470	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.6.40.25	6	4000	540	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.6.30.35	6	3000	480	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.6.40.35	6	4000	510	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.6.30.60	6	3000	360	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.6.40.60	6	4000	385	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.8.30.25	8	3000	615	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.8.40.25	8	4000	670	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.060.8.30.35	8	3000	630	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.8.40.35	8	4000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT.060.8.30.60	8	3000	465	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.8.40.60	8	4000	515	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT.060.11.30.25	11	3000	800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°
DGSAT.	11	4000	900	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	25°


Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
060.11.40.25	11	4000	900	>80	60	0,3	Ø75	25°
DGSAT. 060.11.30.35	11	3000	800	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT. 060.11.40.35	11	4000	870	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	35°
DGSAT. 060.11.30.60	11	3000	610	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°
DGSAT. 060.11.40.60	11	4000	650	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,3	Ø75	60°

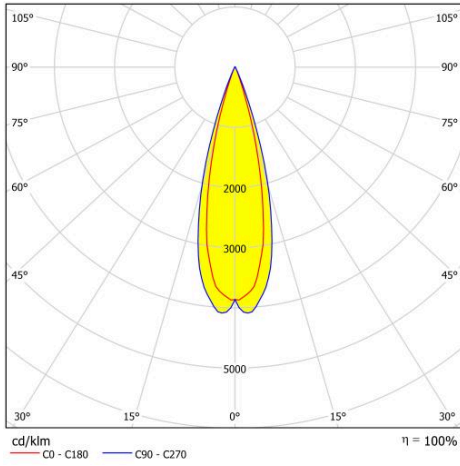

DGSAT.060.11.40.25

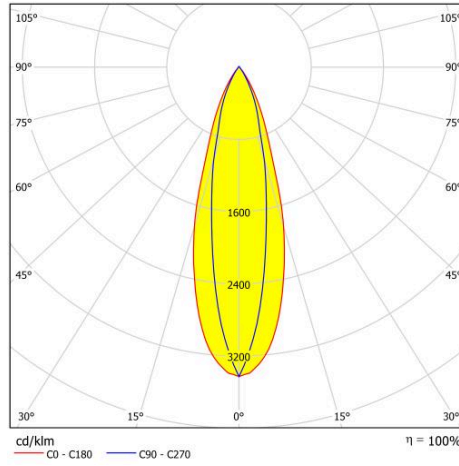

DGSAT.060.11.40.35

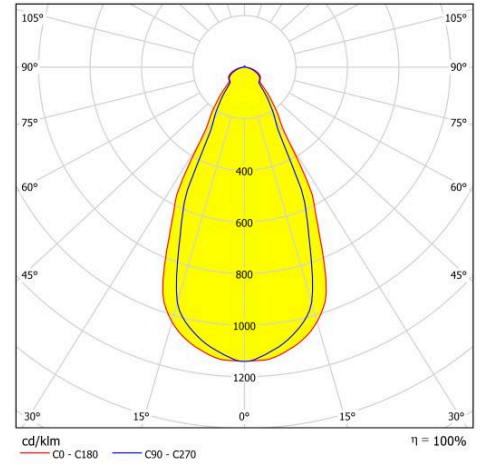

DGSAT.060.11.40.60

