



DS 2011 SAK



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac kasa, alüminyum enjeksiyon iç gövde ve alüminyum soğutucu.

Lens

High Power led için tasarlanmış yüksek verimli PMMA lens.

Led

L80 \geq 140.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip High Powerled.


Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli pf $>0,8$.


Opsiyon* Dali dim edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
DSSAK. 110.8.30.25	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	25°
DSSAK. 110.8.40.25	8	4000	700	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	25°
DSSAK. 110.8.30.35	8	3000	660	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	35°
DSSAK. 110.8.40.35	8	4000	740	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	35°
DSSAK. 110.8.30.60	8	3000	620	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	60°
DSSAK. 110.8.40.60	8	4000	690	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	60°
DSSAK. 110.11.30.25	11	3000	880	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	25°
DSSAK. 110.11.40.25	11	4000	970	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	25°
DSSAK. 110.11.30.35	11	3000	860	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	35°
DSSAK. 110.11.40.35	11	4000	955	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	35°
DSSAK. 110.11.30.60	11	3000	820	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	60°
DSSAK. 110.11.40.60	11	4000	910	>80	220 - 240 / 50 - 60	1	60°

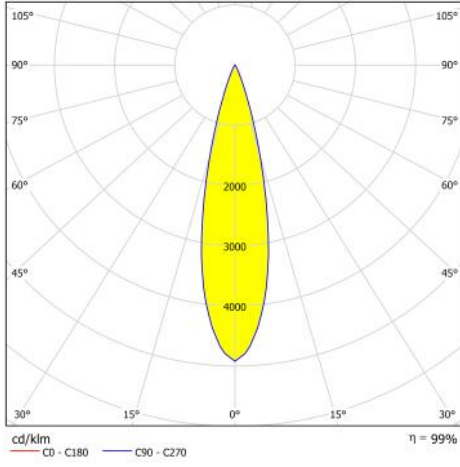

DSSAK.110.11.40.25

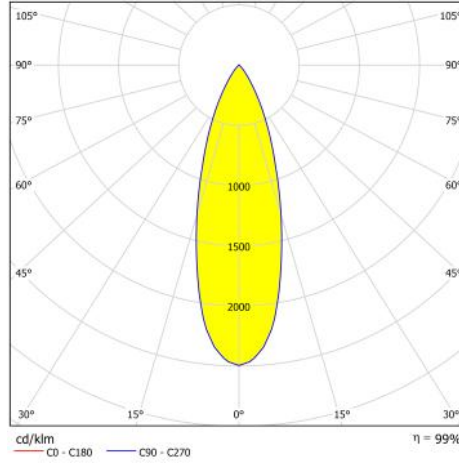

DGMOT.160.27.40.40

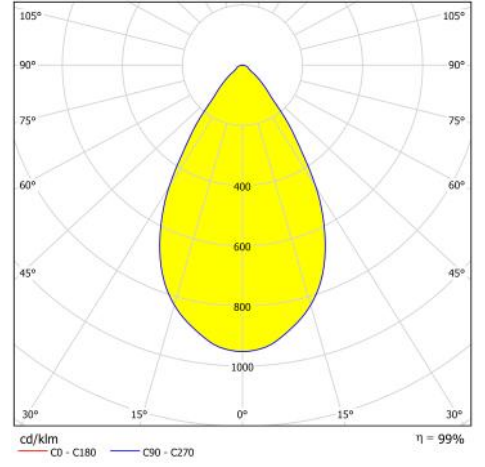

DSSAK.110.11.40.60

