




G 6060 CUB

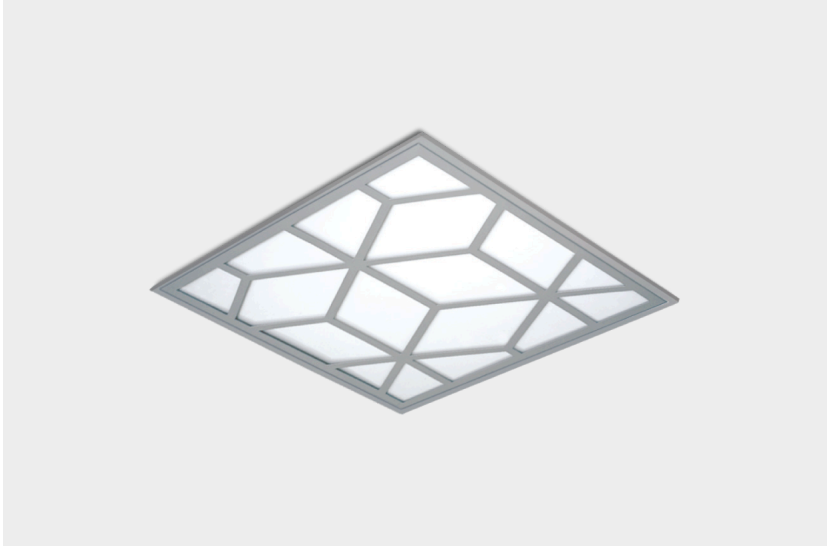

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polistren difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

SürücüSabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)
GCUB.6060.36.30	36	3000	3170	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GCUB.6060.36.40	36	4000	3510	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GCUB.6060.28.30	28	3000	2330	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580
GCUB.6060.28.40	28	4000	2540	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	580x580

