



SD 3368 CEL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Optik

Akrilik (PMMA) optik lens + mat siyah veya beyaz renk reflektör (baffle)

Çalışma Sıcaklık Aralığı


-20 °C/+40 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon


- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Açı
SDCEL.3368.80.W.88.40	88	4000	13120	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.80.W.88.50	88	5000	12880	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.OB.W.88.40	88	4000	11430	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.OB.W.88.50	88	5000	10940	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.80.B.88.40	88	4000	11010	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.80.B.88.50	88	5000	10690	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	80°
SDCEL.3368.OB.B.88.40	88	4000	8570	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°
SDCEL.3368.OB.B.88.50	88	5000	8390	>80	220 - 240 / 50 - 60	7	25+70°

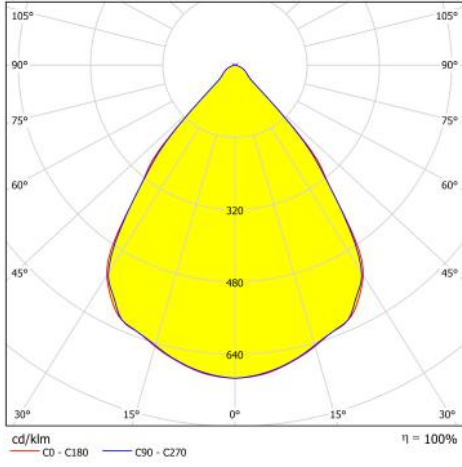


SDCEL.3368.80.B.88.40

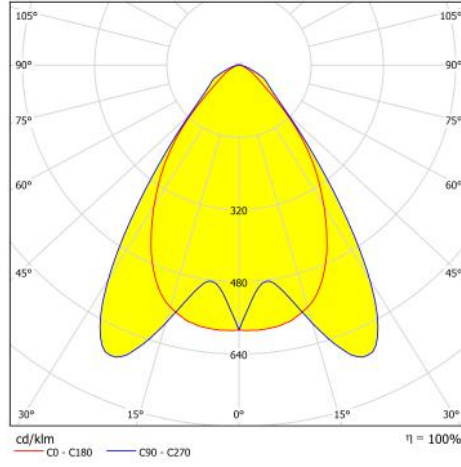

SDCEL.3368.OB.B.88.40

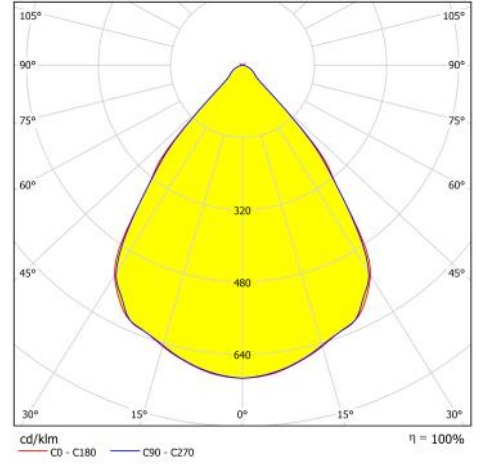

SDCEL.3368.80.W.88.40

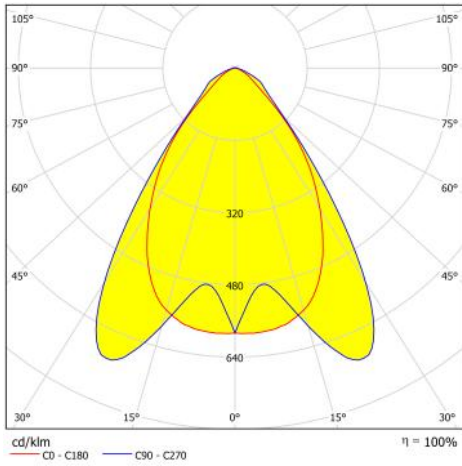

SDCEL.3368.OB.W.88.40

