



SD 2168 CEL



Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

Optik


Akrilik (PMMA) optik lens + mat siyah veya beyaz renk reflektör (baffle)

Çalışma Sıcaklık Aralığı


-20 °C/+40 °C (Acil Aydınlatma Üniteli Ürünlerde +5 °C/+30 °C)

Opsiyon


- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir




Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	Montaj Ölçüsü (mm)	Açı
SDCEL.2168.80.W.55.40	55	4000	7950	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		80°
SDCEL.2168.80.W.55.50	55	5000	7750	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		80°
SDCEL.2168.OB.W.55.40	55	4000	6820	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		25+70°
SDCEL.2168.OB.W.55.50	55	5000	6540	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		25+70°
SDCEL.2168.80.B.55.40	55	4000	6530	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		80°
SDCEL.2168.80.B.55.50	55	5000	6570	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		80°
SDCEL.2168.OB.B.55.40	55	4000	5200	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7		25+70°
SDCEL.3368.OB.B.5550	55	5000	5060	>80	220 - 240 / 50 - 60	4,7	25+70°	

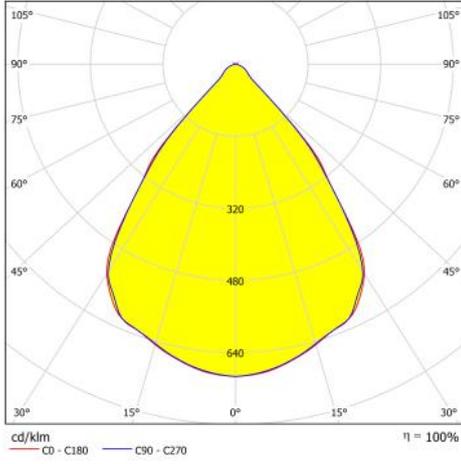


SDCEL.2168.80.B.55.40

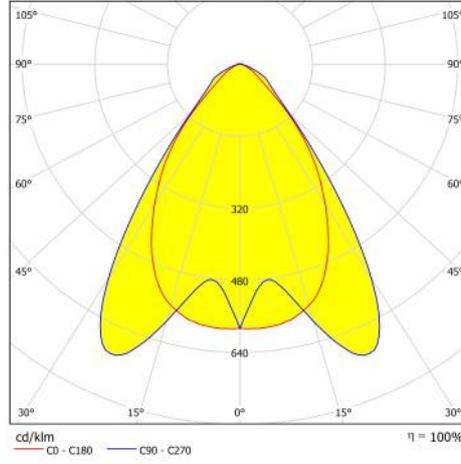

SDCEL.2168.OB.B.55.40

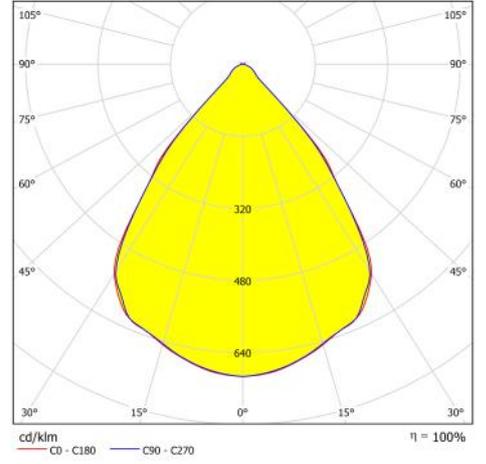

SDCEL.2168.80.W.55.40

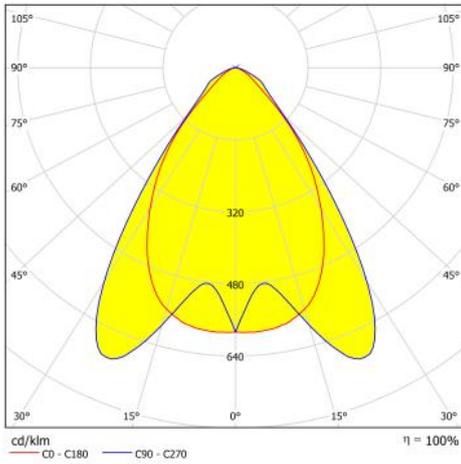

SDCEL.2168.OB.W.55.40

