




GIA

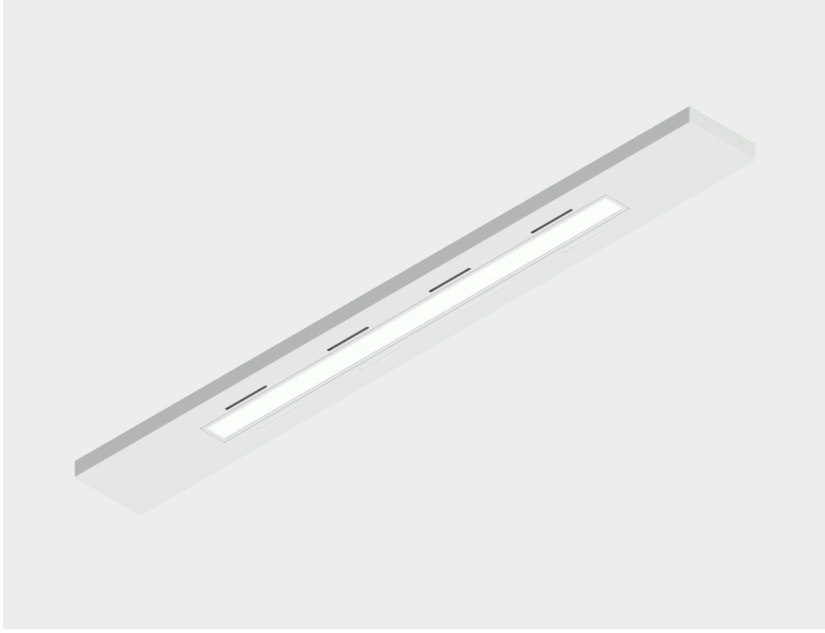

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac.

Difüzör

Kamaşma önleyici ve homojen ışık dağılımı sağlayan optik lens.

Yüksek ışık geçirgenliğine sahip, opal beyaz kumlu difüzör.

Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı, yüksek geri verimli, Pf \geq 0.95.

UGR(70/50/20) UGR<19

Opsiyon

- * 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- * Dali dim edilebilir
- * Radar sensör eklenebilir.



Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L1 (mm)	L2 (mm)
G3017GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	5,9	1720	297
G1217GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,1	1720	115
G1917GIA.22.40	22	4000	3100	80	220 - 240 / 50 - 60	4,8	1720	185

