

SP 0600 AYN



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


SürücüSabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geriverimli, P_f \geq 0.90.

Renk* Mat naturel eloksallı, sonlamalar gri boyalı
* Beyaz (RAL 9016)

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)	L (mm)
SPAYN.600.14.30	14	3000	1250	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	620
SPAYN.600.14.40	14	4000	1320	>80	220 - 240 / 50 - 60	0,9	620
SPAYN.900.20.30	20	3000	1870	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,2	900
SPAYN.900.20.40	20	4000	1990	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,2	900
SPAYN.1200.27.30	27	3000	2490	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	1180
SPAYN.1200.27.40	27	4000	2650	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,5	1180
SPAYN.1500.34.30	34	3000	3110	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	1460
SPAYN.1500.34.40	34	4000	3310	>80	220 - 240 / 50 - 60	1,7	1460

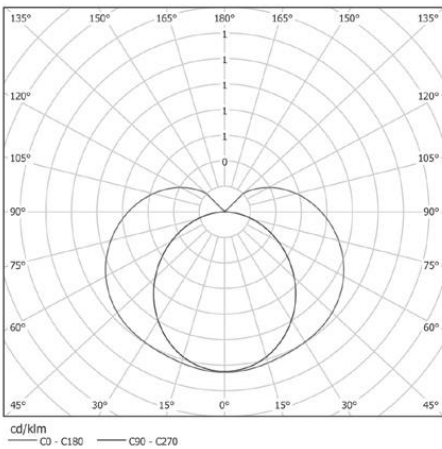

SP 0600 AYN (1)

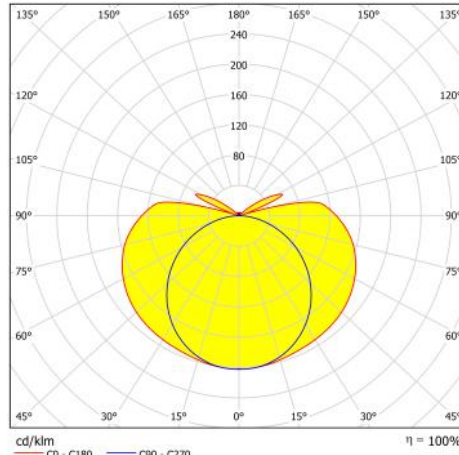

SP 1500 AYN

