

SP 0600 AYN



Gövde

Alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

DifüzörHomojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.


Led

L90 \geq 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.


SürücüSabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geriverimli, P \geq 0.90.

Renk* Mat naturel eloksallı, sonlamalar gri boyalı
* Beyaz (RAL 9016)

| Tip Kodu | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz | Ağırlık (Kg) | L (mm) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|--------|
| SPAYN.600.14.30 | 14 | 3000 | 1250 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9 | 620 |
| SPAYN.600.14.40 | 14 | 4000 | 1320 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 0,9 | 620 |
| SPAYN.900.20.30 | 20 | 3000 | 1870 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,2 | 900 |
| SPAYN.900.20.40 | 20 | 4000 | 1990 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,2 | 900 |
| SPAYN.1200.27.30 | 27 | 3000 | 2490 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,5 | 1180 |
| SPAYN.1200.27.40 | 27 | 4000 | 2650 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,5 | 1180 |
| SPAYN.1500.34.30 | 34 | 3000 | 3110 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7 | 1460 |
| SPAYN.1500.34.40 | 34 | 4000 | 3310 | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 1,7 | 1460 |

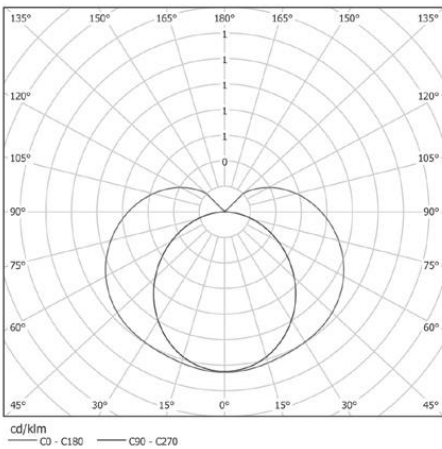

SP 0600 AYN (1)

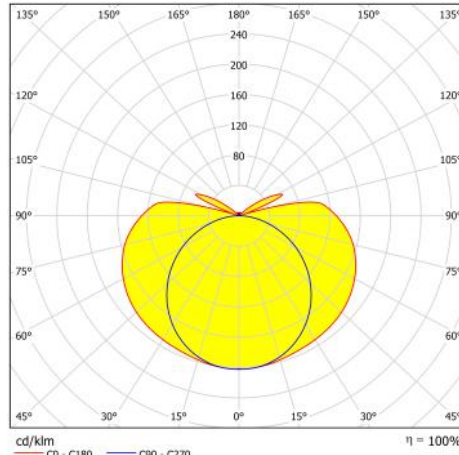

SP 1500 AYN

