




# PLUS GRID-2

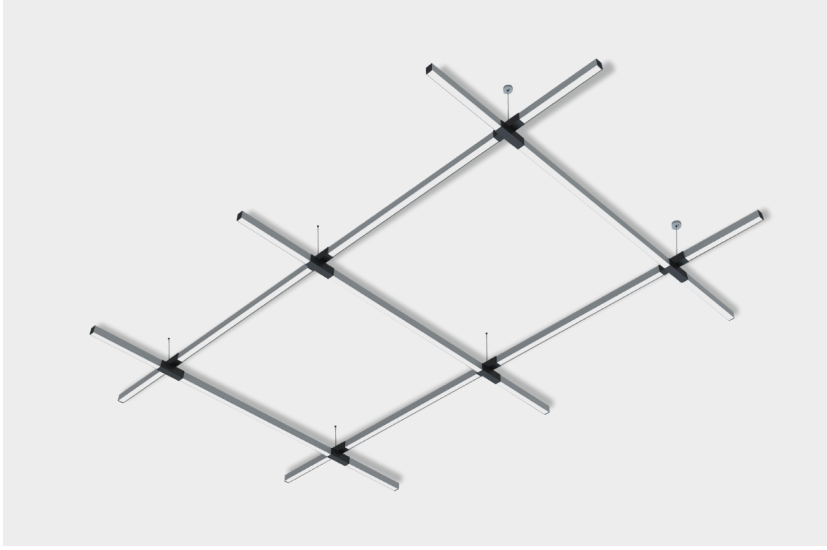

## Gövde

Mat natürel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Led

L90  $\geq$ 100.000 saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

## Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir

## Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

| Tip Kodu         | Güç (w) | CCT (K) | Işık Akısı (lm) | CRI | V/Hz                | Ağırlık (Kg) |
|------------------|---------|---------|-----------------|-----|---------------------|--------------|
| SPLG.3045.633.30 | 633     | 3000    | 57720           | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 28           |
| SPLG.3045.633.40 | 633     | 4000    | 60770           | >80 | 220 - 240 / 50 - 60 | 28           |

