




# PLUS GRID-4

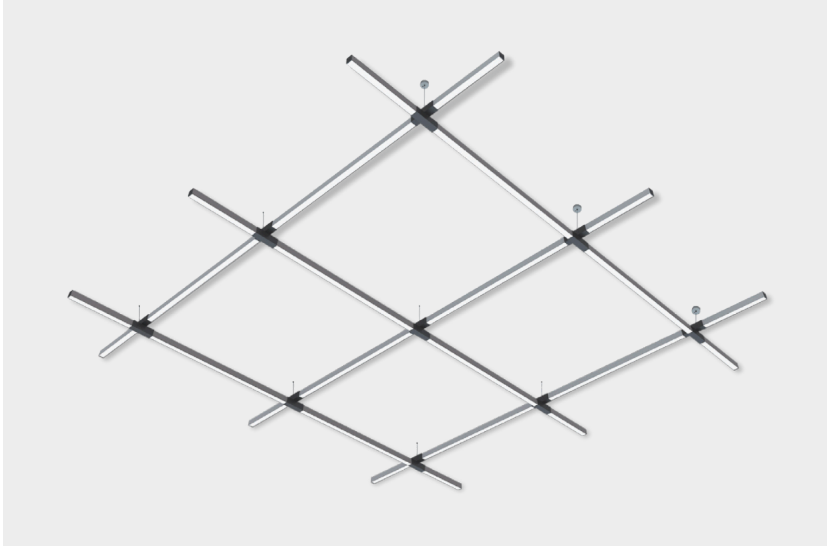

## Gövde

Mat naturel eloksallı, alüminyum ekstrüzyon profil ve çelik montaj aksesuarlı.

## Difüzör

Homojen ışık dağılımı sağlayan, opal beyaz polikarbon difüzör.

## Led

L70B50 ye göre  $\geq 50.000$  saat, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip mid power.

## Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek geri verimli,  $Pf \geq 0.90$ .

## Opsiyon

\* Dalı dim edilebilir

## Renk

Mat naturel eloksallı, sonlamalar G90 özel renk

Tip Kodu	Güç (w)	CCT (K)	Işık Akısı (lm)	CRI	V/Hz	Ağırlık (Kg)
SPLG. 4545.1104.30	1104	3000	90710	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2
SPLG. 4545.1104.40	1104	4000	96500	>80	220 - 240 / 50 - 60	43,2

